アクセサリー（別売品）

JM630T-Q用

外部吸水用

外部吸水にはダブルストレーナ（第１・第２ストレーナ）をお使いください。
ゴミや砂粒などの侵入によるポンプトラブルを未然に防止します。

●第1ストレーナ
（円盤形）
メッシュ#30で大きなゴミなど
商品コード:
52949−11560

●第2ストレーナ
（円筒形）
メッシュ#100で小さな砂粒など
商品コード:
52949−11570

●吸水ホース 3/4 ″×3m
商品コード:
52949−11550

●余水ホース 1/2 ″×3m
商品コード:
52949−11580

●ホースリール（本機取付タイプ）



専用のホールリールは点検・運搬の際は簡単に取り外しができます。
商品コード:
JHR-JM630T

〈取付例〉

●凍結防止ヒーター
商品コード:設定中

JMH504/JMH1110用

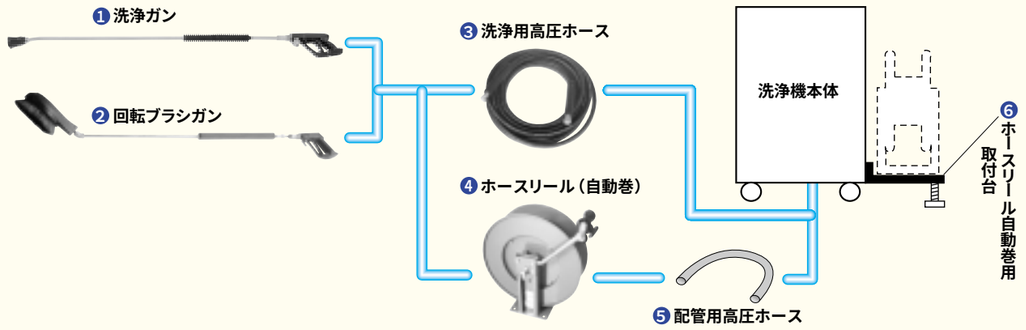

図番	品　名	品　番		備　考	適合機種		
					適用圧力	JMH504	JMH1110
❶	洗浄ガン	54884-00010		カプラ（凹）付	210K		●
	洗浄ガン（ワンタッチカプラ）	54884-00020		カプラ付	210K		●
❷	回転ブラシ付ガン	54884-00030		ブラシ素材:豚毛	−		●
	回転ブラシ付ガン	54884-00040		ブラシ素材:ナイロン	−		●
	回転ブラシ付ガン	54884-00050		ブラシ素材:ワイヤー	−		●
❸	洗浄用高圧ホース	54884-00060		3/8×10m	210K		●
	洗浄用高圧ホース	54884-00070		3/8×20m	210K		●
	洗浄用高圧ホース	54884-00080		3/8×30m	210K		●
	洗浄用高圧ホース	54883-00010		1/4×10m	140K	●	
	洗浄用高圧ホース	54883-00020		1/4×20m	140K	●	
❹	ホースリール（自動巻）	54884-00090		20m巻取用（ホースなし）	210K		●
❺	配管用高圧ホース（ホースリール用）	54884-00100		3/8×700mm（両端金具付）	140K		●
❻	ホースリール自動巻用取付け台	54884-00110		20m巻取用	−		●

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

新ダイワの営業拠点

札　幌☎011-783-7551　FAX011-780-2220
仙　台☎022-239-1688　FAX022-238-9022
郡　山☎024-945-8678　FAX024-937-1001
盛　岡☎019-641-3416　FAX019-648-1010
東　京☎03-3687-5771　FAX03-5696-7022
千　葉☎043-214-0260　FAX043-233-3171
多　摩☎0426-20-5590　FAX0426-20-5922
横　浜☎045-431-7786　FAX045-439-1012
静　岡☎054-282-7012　FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521　FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737　FAX028-657-7779
土　浦☎0299-59-1005　FAX0299-59-1006
前　橋☎027-234-5956　FAX027-230-1014
長　野☎026-244-3970　FAX026-251-0005
新　潟☎025-275-5616　FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281　FAX052-369-1005
津　☎059-227-2716　FAX059-221-0021
岐　阜☎058-271-4015　FAX058-278-0007
金　沢☎076-237-1230　FAX076-238-8020
大　阪☎06-6561-8484　FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277　FAX073-462-7280
京　都☎075-321-0141　FAX075-325-2032
姫　路☎0792-33-6838　FAX0792-31-4662
広　島☎082-849-2400　FAX082-849-2490
防　府☎0835-27-0575　FAX0835-27-0577
岡　山☎086-241-3013　FAX086-246-9100
高　松☎087-843-1201　FAX087-870-0001
松　山☎089-922-8886　FAX089-946-5123
福　岡☎092-411-9801　FAX092-412-1730
諫　早☎0957-23-3341　FAX0957-27-0001
小　倉☎093-561-3422　FAX093-562-1070
大　分☎097-552-1745　FAX097-554-0008
熊　本☎096-365-0484　FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801　FAX099-284-1100
宮　崎☎0985-23-2126　FAX0985-26-9436

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社　証券コード 6320　ISO 9001 認証取得
〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL:082-849-2001(代表)　FAX:082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

カタログコードKJ0008-02　050510ⓒ

shindaiwa

高圧洗浄機
JE・JMH・JMシリーズ

高圧洗浄機 エンジン[防音/オープン] 電　動[温水/冷水] 充実のラインアップ!

洗 磨 剥

あらゆるフィールドに ワイドバリエーションで お応えします。

土木/建設
●土木建設機械●上下水道（埋設管内、高架タンク内、貯水槽内）
●土木工事（ビル、ダム、トンネル）
●水泳プールの清掃 ●ビル外壁
●解体工事 ●高速道路（ガードレール）

農業/林業
●農業機械（トラクター、コンバイン）
●酪農、養鶏（牛舎、馬舎、豚舎、鶏舎の床洗浄）●材木の皮はぎ

食　品
●醸造（発酵タンク、調合タンク、貯蔵タンク、醸造缶）
●食品容器 ●缶
●調理場（ホテル、学校、結婚式場、病院、レストランの床洗浄、消毒）
●生鮮市場（魚、食肉）

自動車/鉄道車両
●バス、トラック、タンクローリ、冷凍車、乗用車、クレーン、コンクリートミキサー車
●鉄道車両の洗浄

造船/航空
●船体（フジツボ落し）●海上コンテナ

鉱業/窯業
●アルミ精錬 ●集じん器 ●熱交換器

エンジン式

防音

モデル	掲載ページ	能力 圧力kgf/cm²	能力 水量L	業種/分野(◎:最適 ○:適) 塗装	土木建設	食品加工調理場	畜産酪農	農機具店	自動車整備	農家・一般	備考
JE1013M-C	2	100	12	◎	○						騒音値57dB(A)、コンパクトボディ
JE1514M	3	150	14	◎	○						騒音値64dB(A)
JE2015M	3	200	15	◎	○						騒音値66.5dB(A)
JE821M	4	80	21		○						騒音値63dB(A)
JE831M	4		31		○						騒音値65dB(A)

オープン

モデル	掲載ページ	能力 圧力kgf/cm²	能力 水量L	業種/分野(◎:最適 ○:適) 塗装	土木建設	食品加工調理場	畜産酪農	農機具店	自動車整備	農家・一般	備考
JE1010L-U	5	100	10		○					○	コンパクトボディ
JE1010L-UR	5		10	◎	○					○	コンパクトボディ、ホースリール付き
JE1010-U	6		10		○						
JE1010-SV	6		10		○					◎	スローダウンバルブ
JE1412-30	7	140	12	◎	○						
JE1515-30	7	150	15	◎	○						
JE2015-30	7	200	15	◎	○						
JE730-20	8	70	30		◎					○	

電動（モーター）式

冷水

モデル	掲載ページ	能力 圧力kgf/cm²	能力 水量L	業種/分野(◎:最適 ○:適) 塗装	土木建設	食品加工調理場	畜産酪農	農機具店	自動車整備	農家・一般	備考
JM630T-Q	9	60	25/30		◎						三相200V、ステンレスボディ
JM820	10	80	20		○						三相200V、樹脂ボディ
JM1520	10	150	20		○						三相200V、樹脂ボディ
JM608L	10	60	8		○					◎	単相100V、水道直結対応

温水

モデル	掲載ページ	能力 圧力kg/cm²	能力 水量L	業種/分野(◎:最適 ○:適) 塗装	土木建設	食品加工調理場	畜産酪農	農機具店	自動車整備	農家・一般	備考
JMH504	11	50	4			◎	○			○	単相100V
JMH1110	12	110	10		○	◎	○	◎	◎		三相200V

- 小型・軽量41kg!
- 一戸建て住宅の洗浄用途に適した100kgf/cm²
- リース機としても対応可能な高耐久設計!
- 土木・建築現場での各種洗浄にも対応可能です。

圧　力 9.8MPa(100kgf/cm²)
吐出量 12L/min
低騒音 64dB(A)/7m（定格負荷時）

ワンタッチカプラ　アンローダーバルブ付
リコイル　オイルセンサー
圧力計

JE1013M-C（吐水ホース長さ30m）
JE1013M-C10（吐水ホース長さ10m）

1 軽量41kg・コンパクト
ワンボックス車等へ積み降ろしが容易にできる軽さとサイズです。

2 耐久性重視設計
新ダイワの防音技術から生まれた本格的プロ仕様!
夏場の連続運転でもオーバーヒートしない高品質設計です。過酷な使用にも耐えられます。

3 操作性・メンテナンス性向上
圧力調整がコントロールパネル面で操作できます。
また、フロントドア・側面点検パネルからポンプ回りのメンテナンスが簡単に行えます。

別売品

※ホースリール
JHR-3/8H

※キャスター（車輪）
WS-JE1013M

※第2ストレーナ（円筒形）
22850-93020

■仕様

モデル		JE1013M-C	JE1013M-C10
ポンプ	吐出圧力（MPa{kgf/cm²}）	9.8{100}	
ポンプ	吐出量（L/min）	12	
エンジン	形式・名称	空冷4サイクルOHV・三菱GM132PN	
エンジン	連続定格出力（kW{PS}/min⁻¹）	2.1{2.8}/3600	
エンジン	排気量（ml）	126	
エンジン	始動方式	リコイルスターター	
エンジン	燃料の種類	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量（L）		5.0	
連続運転可能時間（h）		3.5	
騒音値	定格負荷時[dB(A)]	64	
騒音値	アイドリング時[dB(A)]	57	
外形寸法[L×W×H]（mm）		508×412×449	
本体乾燥質量（kg）		41	
付属品	吸水ホース[口径×長さ]	1/2"×3m（第1ストレーナ付）	1/2"×3m（第1ストレーナ付 第2ストレーナ付）
付属品	余水ホース[口径×長さ]	3/8"×3m	
付属品	吐水ホース[口径×長さ]	3/8"×30m（両端カプラ付）	3/8"×10m（両端カプラ付）
付属品	洗浄ガン	RL20（品番:22862-93020）（ランス500L）	RL20（22865-93320）（ランス270L・グリップ450L）
付属品	洗浄ガン	塗装向け仕様（扇形固定ノズル1556付）	土木・建設/リース向け仕様（直進～扇形自在ノズルSUSΦ1.2付）

●屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など、主な洗浄作業が行える150kgf/cm² 準高圧タイプ!
●低騒音・低燃費のスローダウンバルブ付!
●土木・建築現場での各種洗浄に

圧力 14.7MPa(150kgf/cm²)
吐出量 13.7L/min
低騒音 64dB(A)/7m（定格負荷時）
52dB(A)/7m（スロー無負荷時）

ワンタッチカプラ / アンローダーバルブ付 / セル/リコイル / オイルセンサー / スローダウンバルブ付 / 圧力計

●公共工事や指定工事に対応できる200kgf/cm² 高圧タイプ！
●低騒音・低燃費のスローダウンバルブ付!
●土木・建築現場での各種洗浄に

圧力 19.6MPa(200kgf/cm²)
吐出量 15.2L/min
低騒音 66.5dB(A)/7m（定格負荷時）
55.0dB(A)/7m（スロー無負荷時）

ワンタッチカプラ / アンローダーバルブ付 / セル/リコイル / オイルセンサー / スローダウンバルブ付 / 圧力計

JE1514M（吐水ホース長さ30m）

JE2015M（吐水ホース長さ30m）

●建設機械や車両等の洗浄に
●土木・建築現場での各種洗浄に

圧力 7.8MPa(80kgf/cm²)
吐出量 21L/min
低騒音 63dB(A)/7m（定格負荷時）
52dB(A)/7m（スロー無負荷時）

ワンタッチカプラ（ポンプ側） / アンローダーバルブ付 / セル/リコイル / オイルセンサー / スローダウンバルブ付 / 圧力計

●土木建設機械の泥落としに適した高水量タイプ
●型枠の洗浄や解体時の粉塵防止（散水）に
●管洗浄や高所作業時の揚水用途に

圧力 7.8MPa(80kgf/cm²)
吐出量 31L/min
低騒音 65dB(A)/7m（定格負荷時）
55dB(A)/7m（スロー無負荷時）

ワンタッチカプラ / アンローダーバルブ付 / セル/リコイル / オイルセンサー / スローダウンバルブ付 / 圧力計

JE821M（吐水ホース長さ20m）

JE831M（吐水ホース長さ20m）

1 簡単メンテナンス

大型点検パネル・ドア

日常点検から、ポンプやバルブ類の分解・清掃まで、メンテナンスが簡単に行えます。内部の充分なスペースとポンプ側面のドアにより、工具が使いやすい構造です。

分割ボンネット構造

エンジン部品の交換などもポンプ配管や電気配線を外さずに行えます。

2 機能的な全面集中操作パネル

写真はJE1514M

3 ワンタッチカプラ採用

吐水ホースの接続（本機および洗浄ガン）も工具レス。抜け防止機構付き。



（JE821Mは除く）

4 ダブルストレーナ採用

ゴミや砂粒などの侵入によるポンプトラブルを未然に防止します。

第1ストレーナ（円盤形）
メッシュ#30で大きなゴミなど

第2ストレーナ（円筒形）
メッシュ#100で小さな砂粒など

5 セル/リコイル両始動対応

万一のバッテリー上がりも安心。セル始動できない時は、リコイル始動も可能です。

別売品 ※ホースリール（本機取付タイプ）

専用設計のホースリールは、点検・運搬の際には簡単に取り外しできます。

JE1514M、JE821M用
JHR-3/8B

JE2015M用
JHR-3/8A
JE831M用
JHR-1/2A

■仕様

モデル		JE1514M	JE2015M	JE821M	JE831M
ポンプ	圧力（MPa{kgf/cm²}）	14.7{150}	19.6{200}	7.8{80}	
	吐出量（L/min）	13.7	15.2	21	31
エンジン	形式・名称	空冷4サイクルOHV・三菱GM231L	空冷4サイクルOHV・ヤンマーGA340	空冷4サイクルOHV・三菱GM231L	空冷4サイクルOHV・ヤンマーGA340
	連続定格出力（kW{PS}/min⁻¹）	3.7{5.0}/1800	6.5{8.9}/1800	3.7{5.0}/1800	5.4{7.4}/1500
	排気量（ml）	215	337	215	337
	始動方式	セル/リコイル併用			
	燃料の種類	自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量（L）		11.5	15	11.5	15
連続運転可能時間（h）		5.5	4.5	6.0	5.0
騒音値	定格負荷時 dB（A） アイドリング時dB（A）	64 52	66.5 55	63 52	65 55
外形寸法［L×W×H］（mm）		657×470×585	819×512×618	657×470×585	819×512×618
本体乾燥質量（kg）		81	101	81	100
付属品	吸水ホース［口径×長さ］	1/2″×3m（第1・第2ストレーナ付）	1/2″×3m（第1・第2ストレーナ付）	3/4″×3m（第1・第2ストレーナ付）	3/4″×3m（第1・第2ストレーナ付）
	余水ホース［口径×長さ］	3/8″×3m	3/8″×3m	1/2″×3m	1/2″×3m
	吐水ホース［口径×長さ］	3/8″×30m（両端カプラ付）	3/8″×30m（両端カプラ付）	3/8″×20m（ポンプ側カプラ付）	1/2″×20m（両端カプラ付）
	洗浄ガン 型式	RL30（ランス500L）（品番:22851-93040）		RV80（全長680）（品番:J0820-00020）	RV100（全長800）（品番:22854-93060）
	洗浄ガン 特徴	（扇形固定ノズル1549付）		（ロータリーバリアブルノズル）●噴射パターン自在調整  フロントハンドルの回転で直進から円錐噴射まで調整可能	

●しっかりとした基本性能に小型化も追求した
エコノミータイプ!

圧　力 9.8MPa(100kgf/cm²)
吐出量 10L/min

リコイル　アンローダーバルブ付
エアー抜き(手動)

JE1010L-U (吐水ホース長さ10m)

●超コンパクト・軽量タイプ!
1人での運搬・移動も楽な23kg
●塗装向けに便利なホースリール付!

圧　力 9.8MPa(100kgf/cm²)
吐出量 10L/min

ワンタッチカプラ　アンローダーバルブ付
リコイル　圧力計
ホースリール付　エアー抜き(手動)

JHR-3/8H

JE1010L-UR (吐水ホース長さ30m)

●土木・建築現場の各種洗浄に役立つ
スタンダードタイプ。

圧　力 9.8MPa (100kgf/cm²)
吐出量 10L/min

ワンタッチカプラ(ポンプ側)　アンローダーバルブ付
リコイル　圧力計
エアー抜き(手動)

ハンドルたたんで
3段積み
コンパクト保管可能

JE1010-U (吐水ホース長さ10m)

●調圧弁の採用で農家での高圧洗浄はもちろん
噴霧も可能な防除兼用タイプ。

圧　力 9.8MPa (100kgf/cm²)
吐出量 10L/min

ワンタッチカプラ(ポンプ側)　調圧弁
リコイル　圧力計
エアー抜き(手動)

ハンドルたたんで
3段積み
コンパクト保管可能

調圧弁

JE1010-SV (吐水ホース長さ10m)

1 エアー抜きバルブ付

手動で簡単にエアー抜き操作がおこなえます。

2 ワンタッチカプラ採用(JE1010L-Uは除く)

工具レスの吐水ホース接続。

本体側

3 アンローダーバルブ付(JE1010-SVは除く)

噴射を止めると自動的に圧力ゼロ(余水通路全開)の無負荷運転になり、燃料を節約する省エネ機能です。

別売品

メッシュ#100

●小さな砂粒などの侵入防止には
メッシュ#100の第2ストレーナ
をおすすめします。

※第2ストレーナ(円筒形)
22850-93020

■仕様

モデル		JE1010L-U	JE1010L-UR	JE1010-U	JE1010-SV
ポンプ	圧力(MPa{kgf/cm²})	9.8{100}	9.8{100}	9.8{100}	
	吐出量(L/min)	10		10	
エンジン	形式・名称	空冷4サイクルOHV・ロビンEH12-2D		空冷4サイクルOHV・ロビンEH12-2D	
	連続定格出力(kW{PS}/min⁻¹)	2.1{2.8}/3600		2.1{2.8}/3600	
	排気量(ml)	121		121	
	始動方式	リコイルスターター		リコイルスターター	
	燃料の種類	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン	
装備	圧力計	——	有り	有り	
	エアー抜き	手動		手動	
燃料タンク容量(L)		3.6		3.6	
連続運転可能時間(h)		3		3	
外形寸法[L×W×H](mm)		468×350×463	468×375×463	560×470×890	
本体乾燥質量(kg)		23	23	29	
付属品	吸水ホース[口径×長さ]	3/8"×3(第1ストレーナ付)	1/2"×3m(第1ストレーナ付)	3/8"×3(第1ストレーナ付)	1/2"×3(第1ストレーナ付)
	余水ホース[口径×長さ]	——	1/2"×3m	——	1/2"×3m
	吐水ホース[口径×長さ]	1/4"×10m	3/8"×30m(両端カプラ付)	1/4"×10m(ポンプ側カプラ付)	
	洗浄ガン 型式	RL20(ランス450L)(品番:52915-11360)	RL32(ランス500L)(品番:52948-93010)	RL20(ランス270L、グリップ450L)(品番:52915-11350)	
	洗浄ガン 形状	(バリアブルノズルSUSΦ1.3)先端ノズルの回転調整で直射から拡散まで対応。	(扇形固定ノズル1549付)	(バリアブルノズルSUSΦ1.3)先端ノズルの回転調整で直射から拡散まで対応。	
	その他	——	ホースリール付	——	——

エンジン オープンタイプ

●外壁洗浄、レータンスカットなどもこなせるエコノミータイプ!
●土木・建築現場での各種洗浄に

圧力 13.7MPa(140kgf/cm²)
吐出量 12L/min

ワンタッチカプラ　アンローダーバルブ付
リコイル　圧力計
エアー抜き(手動)

JE1412-30 (吐水ホース長さ30m)

●屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など、主な洗浄作業が行える150kgf/cm² 準高圧タイプ!
●土木・建築現場での各種洗浄に
●船底のフジツボ落しに

圧力 14.7MPa(150kgf/cm²)
吐出量 15L/min

ワンタッチカプラ　アンローダーバルブ付
リコイル　圧力計
エアー抜き(手動)

JE1515-30 (吐水ホース長さ30m)

●コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事もこなせる200kgf/cm² 高圧タイプ!
●土木・建築現場での各種洗浄に
●船底のフジツボ落しに

圧力 19.6MPa(200kgf/cm²)
吐出量 15L/min

ワンタッチカプラ　アンローダーバルブ付
リコイル　圧力計
エアー抜き(手動)

JE2015-30 (吐水ホース長さ30m)

高水量タイプ
(30L/min)

●土木建設機械の泥落としに適した高水量タイプ
●型枠の洗浄や解体時の粉塵防止(散水)に
●管洗浄や高所作業時の揚水用途に

圧力 6.9MPa(70kgf/cm²)
吐出量 30L/min

クイックカプラ　アンローダーバルブ付
リコイル　圧力計
3段積み保管可能　エアー抜き(手動)

JE730-20 (吐水ホース長さ20m)

1 頑丈なフレームでエンジンやポンプ部をしっかりガード
2 大型キャスター付
3 ダブルストレーナ採用
4 クイックカプラ採用
吐水ホースの接続(本機および洗浄ガン)も工具レス。抜け防止機構付き。
5 段積み設計(3段)
6 一点吊りフック付

1 エアー抜きバルブ付
手動で簡単にエアー抜き操作がおこなえます。

2 ワンタッチカプラ採用
吐水ホースの接続(本機および洗浄ガン)も工具レス。抜け防止機構付き。

本体側

洗浄ガン側

3 アンローダーバルブ付
噴射を止めると自動的に圧力ゼロ(余水通路全開)の無負荷運転になり、燃料を節約する省エネ機能です。

別売品



JE1412-30、JE1515-30、JE2015-30、JE730-20には
※ホースリール
JHR-3/8H
をご用意しています。

●小さな砂粒などの侵入防止にはメッシュ#100の第2ストレーナ(別売品)をおすすめします。

※第2ストレーナ(円筒形)
22850-93020

■仕様

モデル		JE1412-30	JE1515-30	JE2015-30	JE730-20
ポンプ	圧力(MPa{kgf/cm²})	13.7{140}	14.7{150}	19.6{200}	6.9{70}
	吐出量(L/min)	12	15	15	30
エンジン	型式・名称	空冷4サイクルOHV・ロビンEH17-2D	空冷4サイクルOHV・ロビンEH25-2B	空冷4サイクルOHV・ロビンEH34-D	空冷4サイクルOHV・EH25-2B
	連続定格出力(kW{PS}/min⁻¹)	2.9{4.0}/3600	4.7{6.4}/1800	6.0{8.0}/3600	4.7{6.4}/1800
	排気量(ml)	172	251	338	251
	始動方式	リコイルスターター			
	燃料の種類	自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量(L)		3.6	6.0	6.0	6.0
連続運転可能時間(h)		3		2.5	3.5
外形寸法[L×W×H](mm)		560×470×890	635×490×998	785×535×998	655×575×630
本体乾燥質量(kg)		30.5	45.5	58	62
付属品	吸水ホース[口径×長さ]	1/2"×3m(第1ストレーナ付)	1/2"×3m(第1ストレーナ付)	1/2"×3m(第1ストレーナ付)	3/4"×3m(第1・第2ストレーナ付)
	余水ホース[口径×長さ]	3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	1/2"×3m
	吐水ホース[口径×長さ]	3/8"×30m(両端カプラ付)	3/8"×30m(両端カプラ付)	3/8"×30m(両端カプラ付)	3/8"×20m(両端クイックカプラ付)
	洗浄ガン 型式	RL20(ランス500L)(品番:52945-93010)	RL20(ランス500L)(品番:52946-93010)	RL30(ランス500L)(品番:52947-93020)	SH-20(品番:0110164)(全長650L)
	洗浄ガン 形状	(扇形固定ノズル1543付)	(扇形固定ノズル1562付)	(扇形固定ノズル1549付)	

錆に強く、いつまでも キレイなステンレス仕様

●土木建設機械の泥落としに
●型枠の洗浄や解体時の粉塵防止（散水）に
●管洗浄に

圧 力 5.9MPa（60kgf/cm²）　三相200V
吐出量 25L/min（50Hz）
30L/min（60Hz）

コーナーガード

渦水センサー付

生産中止
~~JM630T-Q~~（吐水ホース長さ20m）

■仕様

モデル		JM630T-Q	
ポンプ	圧力（MPa{kgf/cm²}）	5.9 {60}	
	吐出量（L/min）	25（50Hz）	30（60Hz）
モーター	相・電圧（V）	3相・200	
	出力（kW）	3.7	
	周波数（Hz）	50	60
	電流（A）	15	14
外形寸法［L×W×H］（mm）		1000×615×660	
本体質量（kg）		100	
付属品	吸水ホース［口径×長さ］	——	
	余水ホース［口径×長さ］	——	
	吐水ホース［口径×長さ］	1/2 "×20m	
	洗浄ガン 型式	RL30バリアブルノズル（品番:RL30-200V）	
	洗浄ガン 形状	●噴射パターン自在調整 フロントハンドルの前後の操作で直射から円錐噴射まで調整可能	

1 錆や傷に強いステンレスボディ・ステンレスタンク採用

ボディはもちろんホースハンガー（兼手押しハンドル）やハンドル類もステンレス素材だから、塗装はがれもありません。

2 優れたメンテナンス性

ボディ上半分が開き、ポンプ等のメンテナンスも楽に行えます。また、下半分の給水タンクと分離できます。

3 簡単な外部吸水接続

本体正面の配管を外部吸水に変えるだけで簡単に接続できます。



■外部吸水接続図



4 噴射パターン自在調整の洗浄ガン

フロントハンドルの角度（前後）を変えることで直射から円錐噴射まで調整可能です。フロントハンドルをひねるタイプに比べ楽に操作できます。

5 軽量100kg

6 コンパクトサイズ（L1000×W615×H660mm）

7 移動しやすいφ180mm大型キャスター採用

8 ボディを衝撃から守るコーナーガード付

9 ステンレス製ホースハンガー

ホースの収納・抜き取りが楽なフックタイプ。

ホースハンガー（兼 手押しハンドル）

●自動運転機能付
作業時のみモーターを駆動させる省エネ設計。
●段積み可能（2段まで）
●85L 給水タンク付（ステンレス素材採用）
●吊り上げフック付
●ワンタッチカプラ採用
吐水ホースの接続（本機及び洗浄ガン）も工具レス。
抜け防止機構付。

●食品加工場、厨房施設の床洗浄●工場、現場等の床洗浄、加工機洗浄●上下水管のパイプクリーニング
●畜産施設、プール、浴場等の洗浄●ダンプカー、重機、車両の洗浄

圧 力 7.8MPa（80kgf/cm²）　三相200V
吐出量 20L/min

★JM820（吐水ホース長さ10m）

●ダンプカー、重機、車両の洗浄●型枠の洗浄
●畜産、酪農施設の洗浄●上下水道のパイプクリーニング
●養殖網等の洗浄●工場、現場等の床洗浄、加工機洗浄

圧 力 14.7MPa（150kgf/cm²）　三相200V
吐出量 20L/min

★JM1520（吐水ホース長さ10m）

●洗車、家まわり・ビルメンテナンスなどの洗浄
●農機具、トラクター、家畜場などの洗浄
●建築現場でのトラック、建築機械などの洗浄

圧 力 5.9MPa（60kgf/cm²）　単相100V
吐出量 6.5L/min（50HZ）/ 8.0L/min（60HZ）

自吸式（ホース付＆ストレーナ付）
空気抜きバルブ付き。水槽タンクからの自吸能力に優れています。

JM608L-2（吐水ホース長さ 8m）

■仕様

モデル		JM820	JM1520	JM608L-2
ポンプ	圧力（MPa{kgf/cm²}）	7.8 {80}	14.7 {150}	5.9 {60}
	吐出量（L/min）	20	20	6.5（50Hz）、8.0（60Hz）
モーター		3.7kW・4P・三相200V	5.5kW・4P・三相200V	14.5A・単相100V
外形寸法［L×W×H］（mm）		860×510×600	860×700×620	390×240×225
本体質量（kg）		57	83	19.5
付属品	吸水ホース［口径×長さ］	3/4 "×3.0m（ストレーナ付）	3/4 "×3.0m（ストレーナ付）	Φ15×Φ20×2.5m（ストレーナ付）
	余水ホース［口径×長さ］	1/2 "×3.0m	1/2 "×3.0m	ー
	吐水ホース［口径×長さ］	3/8 "×10m	3/8 "×10m	1/4 "×8.0m
	洗浄ガン 型式	RV80（ランス680L）（品番:J0820-00020）	RLW（全長1000L）（品番:52912-91130）	バリマブルノズル ホビーノズルグリップ（品番:574473）
	洗浄ガン 形状	（ロータリーバリアブルノズル）●噴射パターン自在調整 フロントハンドルの回転で直進から円錐噴射まで調整可能		（バリアブルノズルSUSΦ1.3）先端ノズルの回転調整で直射から拡散まで対応。

★印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

電動 温水タイプ

単相100V電源で 高温100℃の高圧洗浄が可能。

温水 100℃（固定）

- 食品工場、飲食店（厨房）の除菌・滅菌洗浄に
- 各種工場の機械設備などの部分油脂洗浄に
- 車両整備工場のエンジンや部品の油脂洗浄に

コンパクトサイズ

ステンレスボディ

圧　力 4.9MPa（50kgf/cm²）

吐出量 4L/min（240L/h）※60Hz時

単相100V　漏電遮断器

加熱防止器付　凍結防止付　アンローダーバルブ付

JMH504

50Hz仕様:JMH504-A

60Hz仕様:JMH504-B

■仕様

モデル		JMH504-A	JMH504-B
ポンプ	吐出圧力（MPa{kgf/cm²}）	4.9{50}	
	吐出量（L/min{L/h}）	3.3{200}	4{240}
電源（V）		単相100	
周波数（Hz）		50	60
電動機出力（kW）		0.75	
総入力電流（A）		10～11	
温水温度（℃）		100	
ボイラー	貯湯式	——	
	使用燃料	白灯油（JIS 1号灯油）	
	燃料ポンプ	100V、25W	
	燃焼方式	ショートフレーム二段燃焼方式	
	燃料圧力（MPa{kgf/cm²}）	低0.6{6}、高1.0{10}	
	燃料タンク容量（L）	10	
	燃料消費量（L/h）	2（連続運転時間 約5時間）	
	点火方式	自動点火方式（プラグ点火）	
	バーナー	ガンタイプバーナー方式	
	送風モータ	100V、25W	
安全装置	バーナーコントロール	炎感知装置:光電管 過熱防止器、安全弁 圧力スイッチ	
	安全弁（MPa{kgf/cm²}）	作動圧力:6.4{65}	
	漏電遮断装置（mA）	30	
	安全ブレーカ（A）	15	
凍結防止		60W電球	
外形寸法［L×W×H］（mm）		796×505×940	
本体質量（kg）		113	
付属品	洗浄ホース［口径×長さ］	1/4"×10m	
	洗浄ガン 型式	品番:54883-00030（ランス300L）	
	洗浄ガン 形状		

1 家庭用単相100V電源対応

一般家庭用コンセントに対応した仕様だから、手軽にお使い頂けます。

2 100℃のお湯を安定して噴射

二段燃焼バーナーにより、噴射水温の変動がほとんどなく常に100℃の安定した高温水を連続噴射できます。

3 吐出量4L/minでも洗浄力抜群

安定した高温水を適量適圧で噴射することで被洗浄物からの跳ね返りが少なく、効率的に洗浄できます。また、吐出量が少なく節水効果も！

4 高温水だから、洗浄後は早く乾燥

5 静かな洗浄作業

振動部分の防振対策や燃焼音の静かなバーナーを採用しています。

6 サビに強い、ステンレスボディ

7 設置しやすいコンパクトサイズ

8 移動もラクラク、大型キャスター付

「水」と「熱」の融合であらゆる洗浄に対応する 三相200Vの本格派モデル！

温水 80℃（最高温）

- 車両や各種工場の機械油脂洗浄に
- レンタルとして、また建設現場の各種洗浄に
- 畜舎での床洗浄に
- 食品関連工場での部分的な油脂落としに
- 降雪地帯での解氷作業、融雪剤落としに

圧　力 10.8MPa（110kgf/cm²）

吐出量 10L/min(600L/h)

三相200V　漏電遮断器　サーマルプロテクター

加熱防止器付　凍結防止付　アンローダーバルブ付

不凍液吸込みホース付

生産中止

~~JMH1110~~

50Hz仕様:JMH1110-A

60Hz仕様:JMH1110-B

■仕様

モデル		JMH1110-A	JMH1110-B
ポンプ	吐出圧力（MPa{kgf/cm²}）	10.8{110}	
	吐出量（L/min{L/h}）	10{600}	
電源（V）		三相200	
周波数（Hz）		50	60
電動機出力（kW）		2.2	
総入力電流（A）		8～9	
温水温度（℃）		30～80	
ボイラー	貯湯式	減圧弁:0.07MPa 材質:SUS 安全弁:0.09MPa～作動	
	使用燃料	白灯油（JIS 1号灯油）	
	燃料ポンプ	電磁ポンプ200V	
	燃焼方式	ショートフレーム燃焼方式	
	燃料圧力（MPa{kgf/cm²}）	0.7{7}～0.8{8}	
	燃料タンク容量（L）	28	
	燃料消費量（L/h）	5（連続運転時間 約5.5時間）	
	点火方式	自動点火方式（プラグ点火）	
	バーナー	ガンタイプバーナー方式	
	送風モータ	200V、80W（ターボファン）	
安全装置	バーナーコントロール	炎感知装置、光電管（フレームアイ） 温度調整器（電子サーモスタット） 加熱防止器（バイメタル式）	
	安全弁（MPa{kgf/cm²}）	作動圧力:0.093{0.95}	
	漏電遮断装置（mA）	30	
	過負荷保護装置	サーマルリレー10A	
凍結防止		U型ヒータ100W＆不凍液	
外形寸法［L×W×H］（mm）		728×855×1200	
本体質量（kg）		155	
付属品	洗浄ホース［口径×長さ］	3/8"×10m	
	洗浄ガン 型式	品番:54884-00120（ランス800L）	
	洗浄ガン 形状		

1 安定した吐出温度

電子サーモの採用により常に安定した吐出温度（誤差±5℃）を保ちます。

2 高効率ステンレスボイラーの採用

燃費の向上及び沸き上がり時間の短縮化により作業効率を高めます。

3 優れた耐久性・耐腐食性

耐久性に優れ、高能率なセラミックプランジャーポンプを搭載しています。また、ボディは耐腐食性に優れた亜鉛メッキ鋼板の上に塗装を施しています。

4 静かな洗浄作業

振動部分の防振対策や燃焼音の静かなバーナーを採用しています。

5 建物の2階へも給湯可能

水道圧を利用して建物の2階へも給湯できます。

6 優れたメンテナンス性

前面パネルを開くだけで、ほぼ全体のメンテナンスが可能です。